


Kuorintapituuden määrää jatkoskotelo johon kaapeli on tarkoitettu asennettavaksi. Katso valitsemasi kotelon asennusohjeista. Mittaa ja merkitse kuorittava pituus. Leikkaa vaippa ympäriinsä merkinnän kohdalla. Esimerkiksi 1.5 m on kuorittava kun käytetään Nexans jatkoskoteloa NS2.



Poista vaippaa 10 cm kaapelisydämen ja repäisylangan esille saamiseksi. Yritä välttää repäisylangan leikkaamista. Suosittelemme että käytät aina repäisylankaa vaipan poistamiseksi.



Repäisylankaa varten tee sivuleikkurilla tai terävällä veitsellä pieni viilto vaippaan ja poimutettuun teräsnauhaan. Kierrä repäisylanka pihtien leukojen ympärille.

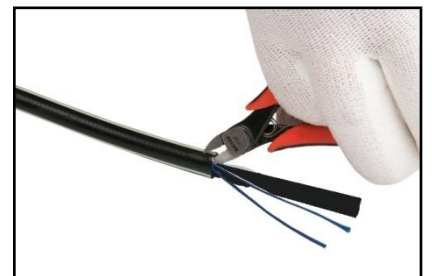


Laita repäisylanka pieneen viiltoon ja vedä sitä vaipan läpi. Pidä repäisylanka kaapelin pituussuunnassa kuorittaessa. Yritä pysyä suorassa kaapelin päällä, muutoin repäisylangan katkeamisvaara on olemassa.



Taivuta vaippa, leikkaa vaippa ja poimutettu teräsnauha joka on sisävaipan ympärillä.



Jatka seuraavalle sivulle




Poista vaippaa 10 cm kaapelisydämen ja repäisylangan esille saamiseksi, yritä välttää repäisylangan leikkaamista. Suosittelemme että käytät aina repäisylankaa vaipan poistamiseksi.




Tee sivuleikkurilla tai terävällä veitsellä pieni viilto vaippaan. Kierrä repäisylanka pihtien leukojen ympärille.



Laita repäisylanka pieneen viiltoon ja vedä sitä vaipan läpi kaapelin pituussuunnassa.

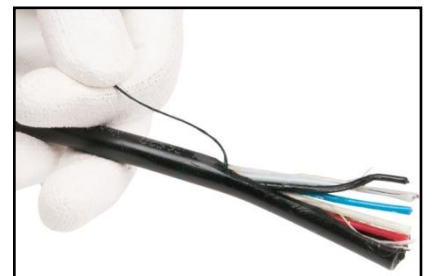


Yritä pysyä suorassa kaapelin päällä, muutoin repäisylangan katkeamisvaara on olemassa.

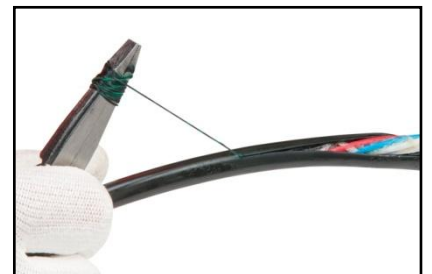

Taivuta ja leikkaa vaippa, leikkaa kaikki langat ja nauhat kuituputkien ympäriltä. Ota kuituputket erilleen keskielementistä (FRP) ja katkaise FRP asennusohjeen pituiseksi.



Putken katkaisu tarkoitukseen sopivalla työkalulla, väärin työkalujen käyttäminen voi vahingoittaa kuituja. Tässä toimenpiteessä kuorittava pituus on haettavissa käytettävän jatkoskotelon asennusohjeista. Poista putki kuitujen ympäriltä. Puhdista kuidut.

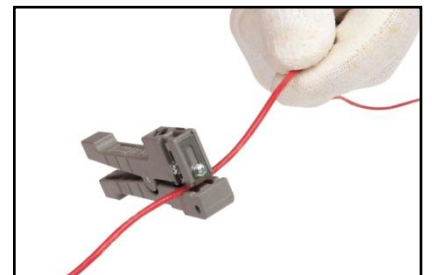




Aloita toimenpide mittaamalla ja merkitse se vaipan pituus jonka haluat poistaa. Kuorintapituuden määrää jatkoskotelo johon kaapeli on tarkoitettu asennettavaksi. Katso valitsemasi kotelon asennusohjeista. Leikkaa vaippa ympäriinsä merkintöjen kohdissa. Leikkaa riittävän pitkästi kaapelin pituussuunnassa kaapelisydämen ja repäisylangan esille saamiseksi. Käytä työkalua jonka leikkaussyvyyden pystyt kontrolloimaan estääksesi kuituputkien vahingoittumisen



Katkaise repäisylanka ja kierrä repäisylanka pihlien leukojen ympärille. Vedä repäisylankaa vaipan läpi kaapelin pituussuunnassa. yritä pysyä suorassa kaapelin päällä, muutoin repäisylangan katkeamisvaara on olemassa.



Taivuta ja leikkaa vaippa, leikkaa kaikki langat ja nauhat kuituputkien ympäriltä. Ota kuituputket erilleen keskielementistä (FRP) ja katkaise FRP asennusohjeen pituiseksi.

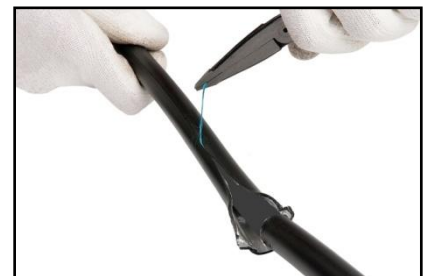

Jatka sisävaipan kuorintaan seuraavalla sivulla




Leikkaa vaippa ympäriinsä merkintöjen kohdissa.




Leikkaa riittävän pitkästi kaapelin pituussuunnassa kaapelisydämen ja repäisylangan esille saamiseksi. Käytä työkalua jonka leikkaussyvyyden pystyt kontrolloimaan estääksesi kuituputkien vahingoittumisen.




Katkaise repäisylanka ja kierrä repäisylanka pihtien leukojen ympärille. Vedä repäisylankaa vaipan läpi kaapelin pituussuunnassa. yritä pysyä suorassa kaapelin päällä, muutoin repäisylangan katkeamisvaara on olemassa.

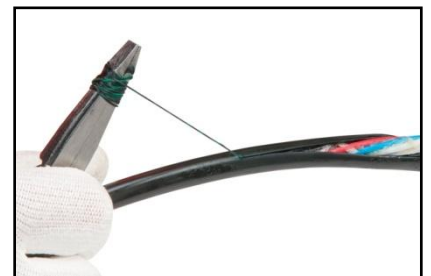

Taivuta ja leikkaa vaippa, leikkaa kaikki langat ja nauhat kuituputkien ympäriltä. Ota kuituputket erilleen keskielementistä (FRP) ja katkaise FRP asennusohjeen pituiseksi.

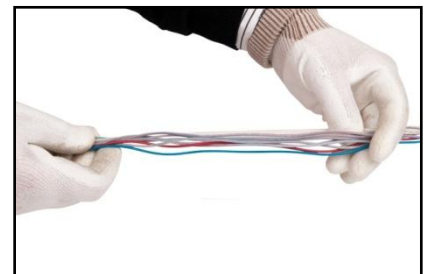

Kaikilla kuituputkilla on minimi taivutussäde. Jos taivutat putkea liikaa voit rikkoa putken ja vahingoittaa kuituja. Useissa jatkoskoteloissa on soikea putkien sisääntuloreikä. Käytä aina taivutussädeä rajoittavaa erikoistyökalua tällaista koteloa käytettäessä.

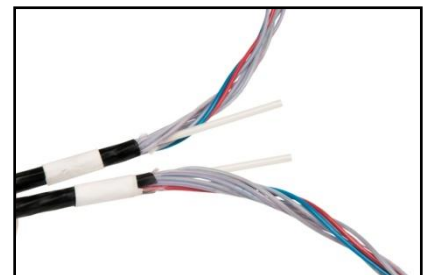

Putken katkaisu tarkoitukseen sopivalla työkalulla, väärin työkalujen käyttäminen voi vahingoittaa kuituja. Tässä toimenpiteessä kuorittava pituus on haettavissa käytettävän jatkoskotelon asennusohjeista. Poista putki kuitujen ympäriltä. Puhdista kuidut.

