




Mät upp och markera den längd som skall skalas. Uppskalningslängden avgörs av vilken skarvbox som kabeln skall installeras i. Ringskär manteln vid markeringen. Exempelvis vid installation i Nexans skarvskåp NS2 skall kabeln skalas 1.5 m.



Skär bort manteln cirka 10 cm för att frilägga kabelkroppen och rivtråden, försök undvika att skära av rivtråden. Vi rekommenderar att alltid använda sig av rivtråden för att ta bort manteln.

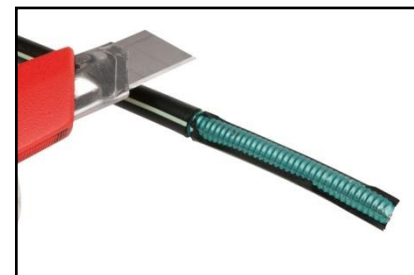

Gör en anvisning i manteln och den korrugerade stålmanteln med en avbitare eller vass kniv. Linda rivtråden runt käftarna på en plattång eller runt en skruvmejsel.



Lägg rivtråden i anvisningen och dra den genom manteln i kabelns längdriktning. Försök att hålla dig rakt över kabeln annars finns risk att du drar av rivtråden.



Vik och klipp bort manteln och det korrugerade stålbandet som ligger runt den inre manteln.



Fortsättning på nästa sida.




Skär bort manteln cirka 10 cm för att frilägga kabelkroppen och rivtråden, försök undvika att skära av rivtråden. Vi rekommenderar att alltid använda sig av rivtråden för att ta bort manteln.




Gör en anvisning i manteln med en avbitare eller vass kniv. Linda rivråden runt käftarna på en plattång eller runt en skruvmejsel.



Lägg rivtråden i anvisningen och dra den genom manteln i kabelns längdriktning.

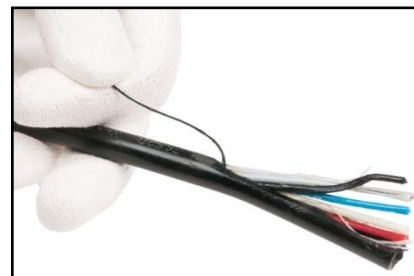

Försök att hålla dig rakt över kabeln annars finns risk att du drar av rivtråden.

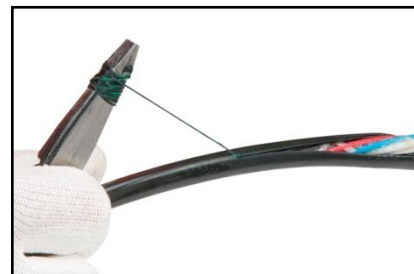



Vik av manteln och klipp bort eventuella garn och band som ligger runt fibertuberna.



Linda av fibertuberna från förstärkningselementet (FRP), klipp av FRP i anvisad längd.

Ringskär tuberna med ett verktyg som är avsett för ändamålet. Att använda sig av fel verktyg kan innebära att fibrerna skadas. Mått för denna operation hämtas från den skarvbox som skall användas.

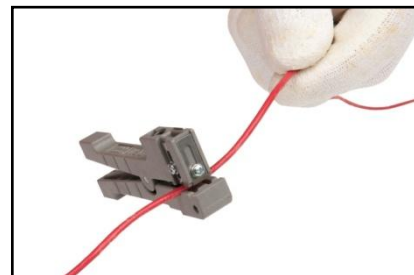




Mät upp och markera den del av kabeln som skall avmantlas. Längden som skall avmantlas avgörs av vilken skarvbox som kabeln skall installeras i (se instruktioner för aktuell skarvbox). Ringskär vid markeringarna. Skär längs kabeln tillräckligt långt för att frilägga kabelkroppen och leta reda på rivtråden. Använd ett verktyg där du har kontroll på skärdjupet så fibertuberna inte skadas.




Klipp av rivtråden och linda den runt käffarna på en plattång eller runt en skruvmejsel. Dra rivtråden genom manteln i kabelns längdriktning. Försök att hålla dig rakt över kabeln annars finns risk att du drar av rivtråden.



Vik av och klipp bort manteln och det korrugerade stålbandet som ligger runt den inre manteln.

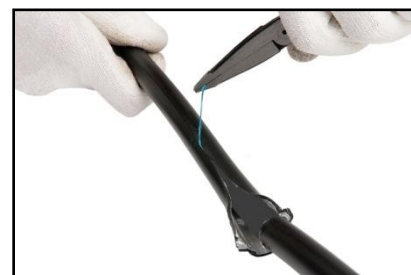

Fortsättning med den inre manteln på nästa sida




Ringskär vid markeringarna.




Skär längs kabeln tillräckligt långt för att frilägga kabelkroppen och leta reda på rivråden. Använd ett verktyg där du har kontroll på skär djupet så fibertuberna inte skadas.




Klipp av rivråden och linda den runt käftarna på en plattång eller runt en skruvmejsel. Dra rivråden genom manteln i kabelns längdriktning. Försök att hålla dig rakt över kabeln annars finns risk att du drar av rivråden.

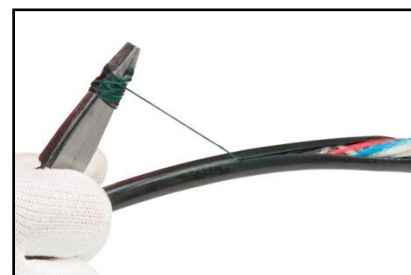


Vik och klipp av manteln samt klipp bort eventuella garn och band som ligger runt fibertuberna.

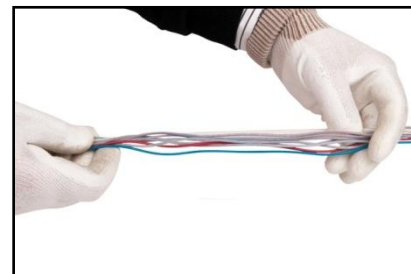

Linda av fibertuberna från förstärkningselementet (FRP), klipp av FRP i anvisad längd.

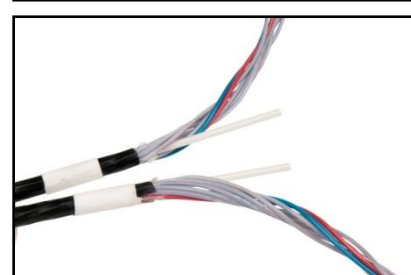

Tänk på att alla fibertuber har en minsta böjningsradie, understigs denna är risken stor att tuben knäcks och fibrerna i tuben ödeläggs. Många skarvboxar har ett ovalt hål där tuberna skall träs in. Ha som regel att alltid använda ett radiebegränsande verktyg vid användning av en sådan skarvbox.

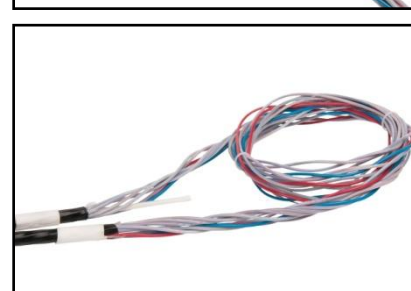

Ringskär tuberna med ett verktyg som är avsett för ändamålet. Att använda sig av fel verktyg kan innebära att fibrerna skadas. Mått för denna operation hämtas från den skarvbox som skall användas.