






Mät upp och markera den längd som skall skalas. Uppskalningslängden avgörs av vilken skarvbox som kabeln skall installeras i. Ringskär manteln vid markeringen. Exempelvis vid installation i Nexans skarvskåp NS2 skall kabeln skalas 1.5 m.

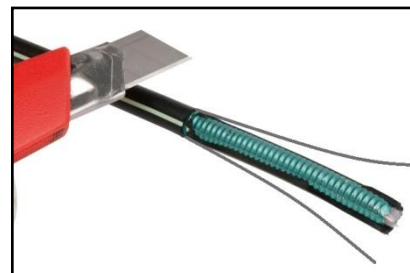

Skär bort manteln cirka 10 cm för att frilägga kabelkroppen och rivråden, undvik att skära av rivråden. Vi rekommenderar att alltid använda sig av rivråden för att ta bort manteln.

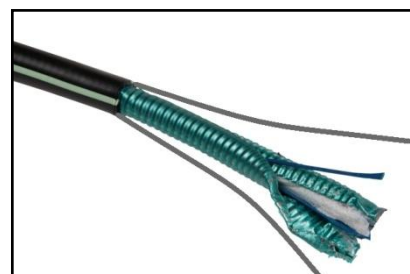

Gör en anvisning för rivrådena i manteln och det korrugerade stålbandet med en avbitare eller vass kniv. Linda rivråden runt käftarna på en plattång eller runt en skruvmejsel.

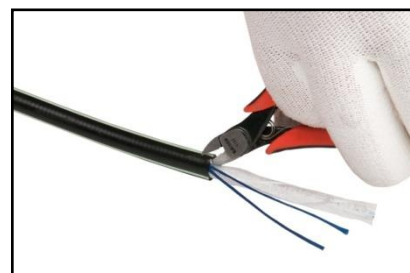

Lägg rivråden i anvisningen och dra den genom manteln och det korrugerade stålbandet i kabelns längdriktning. Försök att hålla dig rakt över kabeln annars finns risk att du drar av rivråden.



Vik och klipp av manteln samt klipp bort eventuella garn och band som ligger runt fibertuben.



Ringskär tuben med ett verktyg som är avsett för ändamålet. Att använda sig av fel verktyg kan innebära att fibrerna skadas. Mått för denna operation hämtas från den skarvbox som skall användas.

